

TJIMIDORE
SEKČNÍ VRATA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ
A PRŮMYSLOVÁ VRATA
Z KVALITNÍCH KOMPONENTŮ

ROLOVACÍ VRATA ROLOVACÍ MŘÍŽE



BEZ NAŠICH VRAT TO PROSTĚ NEJDE!






ROLOVACÍ VRATA

PRO DÍLNY A GARÁŽE A PRŮMYSLOVÁ
ROLOVACÍ VRATA

ROLOVACÍ MŘÍŽE

S CERTIFIKÁTY RC2 A RC3

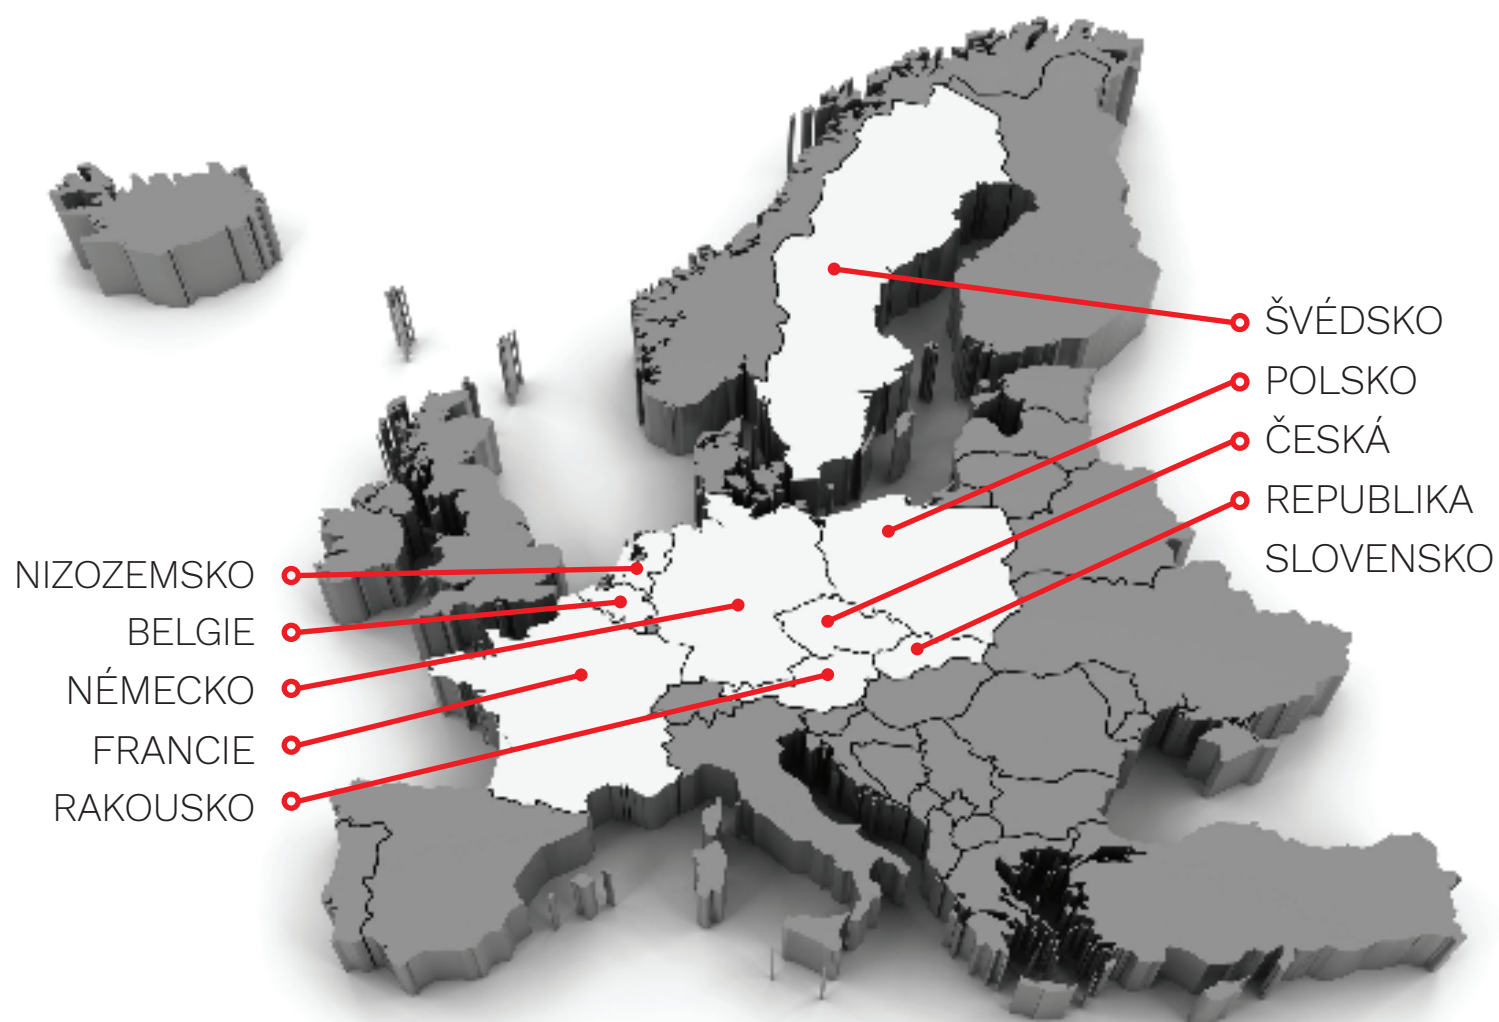

PARAMETRY

Maximální šířka 320 cm

Maximální výška

Hliníková skříňka 20,5 cm 250 cm

Hliníková skříňka 25,4 cm 380 cm

Maximální plocha 9 m²


Hliníkové vodící kolejnice 6,6 cm

Hliníkový zateplený profil 52

Tloušťka profilu 5,2 cm

Tloušťka profilu 1,3 cm

Hmotnost pancíře 3,1 kg/m²




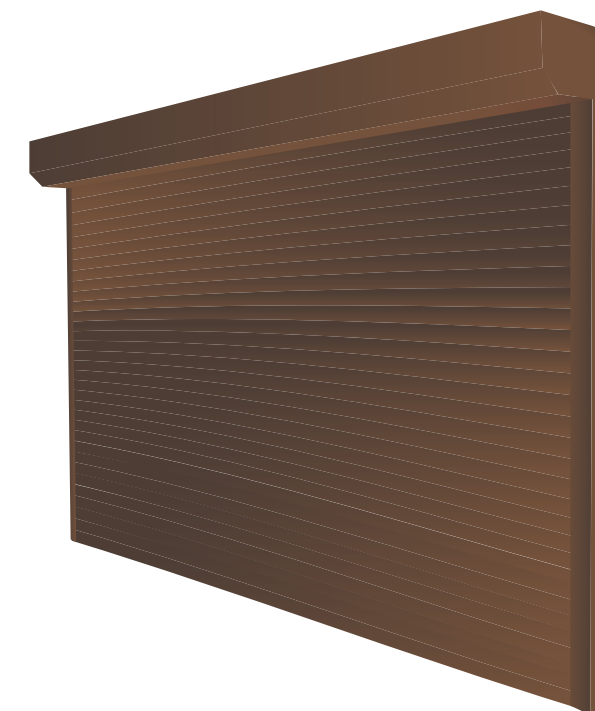


BARVY	1	4	5
	bílá	světle béžová	zlatý dub*
6	7	8	9
ořech *	světle hnědá	jamajská hnědá	světle šedá
10	11	16	17
stříbrná	antracitově šedá	jedle zelená **	tmavé dřevo **

* u těchto barev skříňka 36 cm za příplatek

** box, vodící lišty a pancíř za příplatek

Zobrazené barvy mají orientační charakter a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev

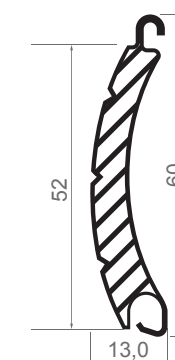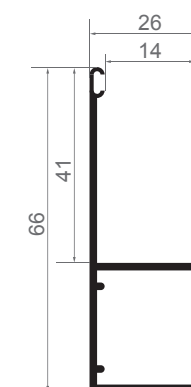

Každá vrata jsou vybavena elektrickým motorem *

* není součástí základní ceny vrat

PARAMETRY




Maximální šířka 360 cm

Maximální výška
Hliníková skříňka 25,4 cm 300 cm
Hliníková skříňka 30 cm 380 cm

Maximální plocha 12 m²
Hliníkové vodící kolejnice 7,5 cm
Hliníkový zateplený profil 55
Tloušťka profilu 5,5 cm
Tloušťka profilu 1,4 cm
Hmotnost pancíře 3,5 kg/m²

BARVY	1	4	5
	bílá	světle béžová	zlatý dub*
6	7	8	9
ořech *	světle hnědá	jamajská hnědá	světle šedá
10	11	16	17
stříbrná	antracitově šedá	jedle zelená **	tmavé dřevo **

* u těchto barev skříňka 36 cm za příplatek
** box, vodící lišty a pancíř za příplatek
Zobrazené barvy mají orientační charakter a mohou se nepatrně lišit
od skutečných barev

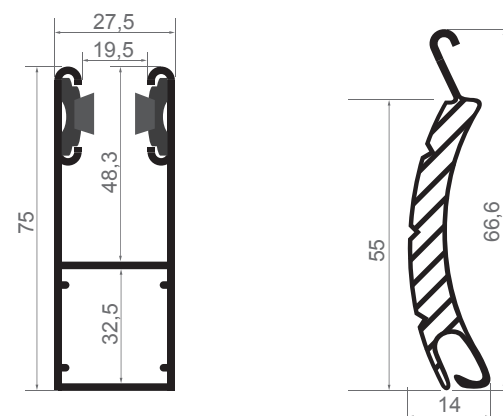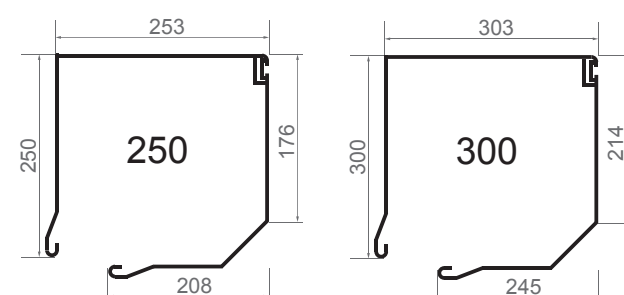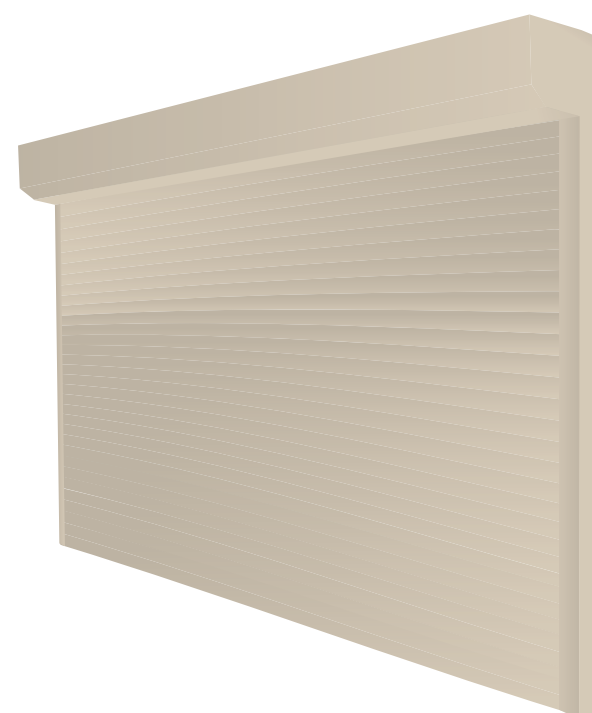


Každá vrata jsou vybavena elektrickým motorem *
* není součástí základní ceny vrat

PARAMETRY

Maximální šířka 450 cm
Maximální výška pro skříňku - 25 210 cm
Maximální výška pro skříňku - 30 300 cm
Maximální výška pro skříňku - 36 350 cm
Maximální plocha 15,75 m²
Hliníková skříňka 30 / 36 cm
Hliníkové boky, ocelové boky 30 / 36cm
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm
Hliníkový profil zateplený 77
Profil EasyLook EasyLook 77
Větrací profil WENT 77
Výška profilu 7,7 cm
Tloušťka profilu 1,8 cm
Hmotnost pancíře 5,5 kg/m²

BARVY	1	2	4
	bílá	krémově bílá	světle béžová
5	6	7	8
zlatý dub	ořech	světle hnědá	jamajská hnědá
9	10	11	12
světle šedá	stříbrná	antracitově šedá	černá**
13	14	15	17
granát**	mechová zeleň**	purpurová **	tmavé dřevo

** možné delší termíny realizace
Zobrazené barvy mají orientační charakter a mohou se nepatrně lišit
od skutečných barev

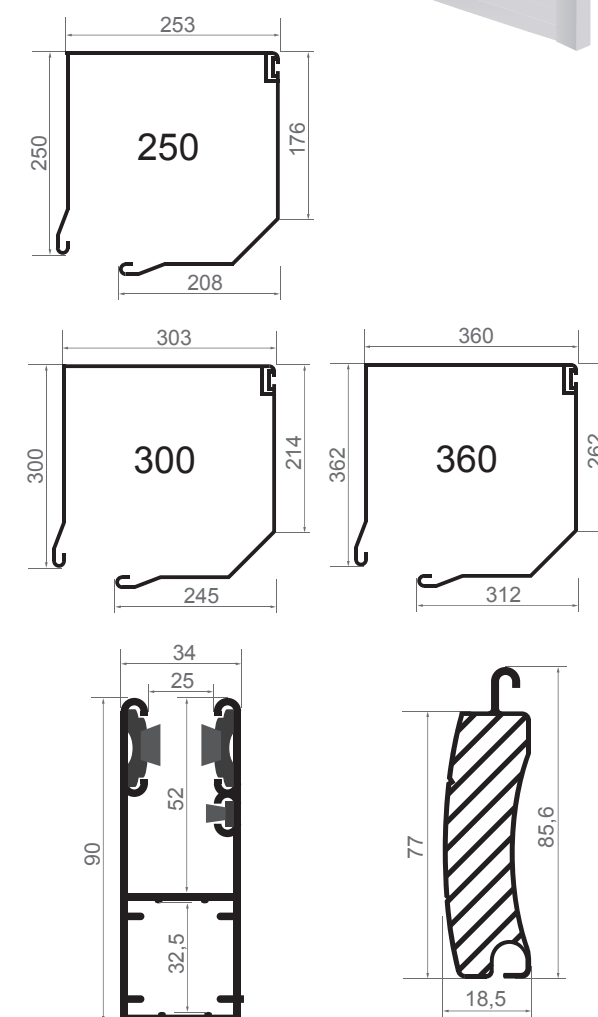


Každá vrata jsou vybavena elektrickým motorem *
* není součástí základní ceny vrat

PARAMETRY

Maximální šířka	
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm	450 cm
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm	640 cm
+ háček proti větru	
Maximální výška	
Hliníková skříňka 30 cm	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm	
při šířce vrat nad 450 cm	260 cm
Hliníková skříňka 36 cm	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm	510 cm
Ocelové konzoly 58 cm	700 cm
Maximální plocha vrat	36 m ²
Boky hliníkové nebo ocelové s konzolami	30 cm
Ocelové boky s konzolami	36 / 40 cm
Konzoly	58 cm
Hliníkový profil zateplený	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	5,5 kg/m ²

BARVY	1	2	4
	bílá	krémově bílá	světle béžová
5	6	7	8
zlatý dub *	ořech *	světle hnědá	jamajská hnědá
9	10	11	12
světle šedá	stříbrná	antracitově šedá	černá**
13	14	15	17
granát**	mechová zeleň**	purpurová **	tmavé dřevo


** možné delší termíny realizace, barevný za příplatek
Zobrazené barvy mají orientační charakter a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev

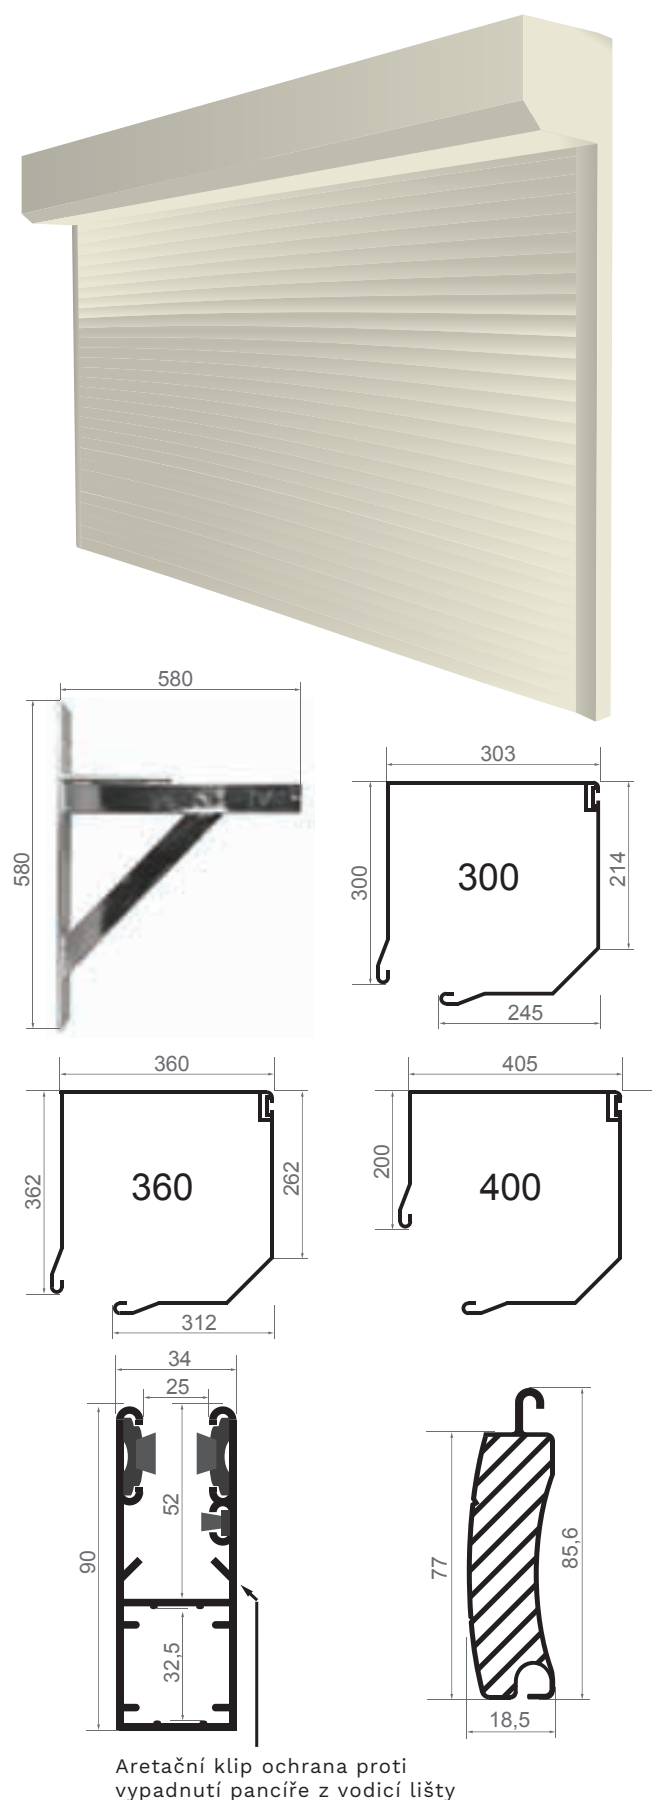

Každá vrata jsou vybavena elektrickým motorem* a setrvačnou brzdou
* není součástí základní ceny vrat

PARAMETRY


Maximální šířka	
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm	
+ konzoly	710 cm *
+ skříňka	600 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 30 cm	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm	
při šířce vrat nad 450 cm	260 cm
Hliníková skříňka 36 cm	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm	510 cm
Ocelové konzoly	700 cm
Maximální plocha vrat	40 m ²
Hliníkové boky	30 cm
Ocelové boky	36 / 40 cm
Jízdní konzoly	58 cm
Hliníkový profil extrudovaný	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	9 kg/m ²

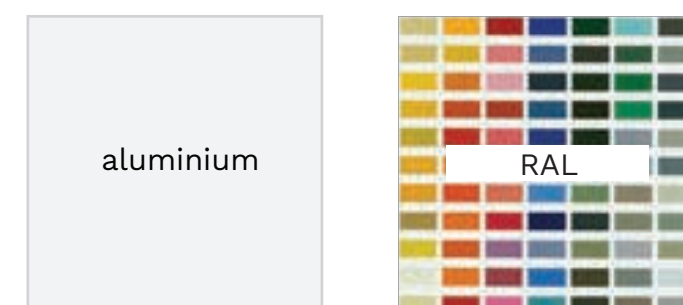

* možnost provedení krytu hřídele a pohonu za příplatek
Zobrazené barvy mají orientační charakter a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev



Každá vrata jsou vybavena elektrickým motorem* a setrvačnou brzdou
* není součástí základní ceny vrat

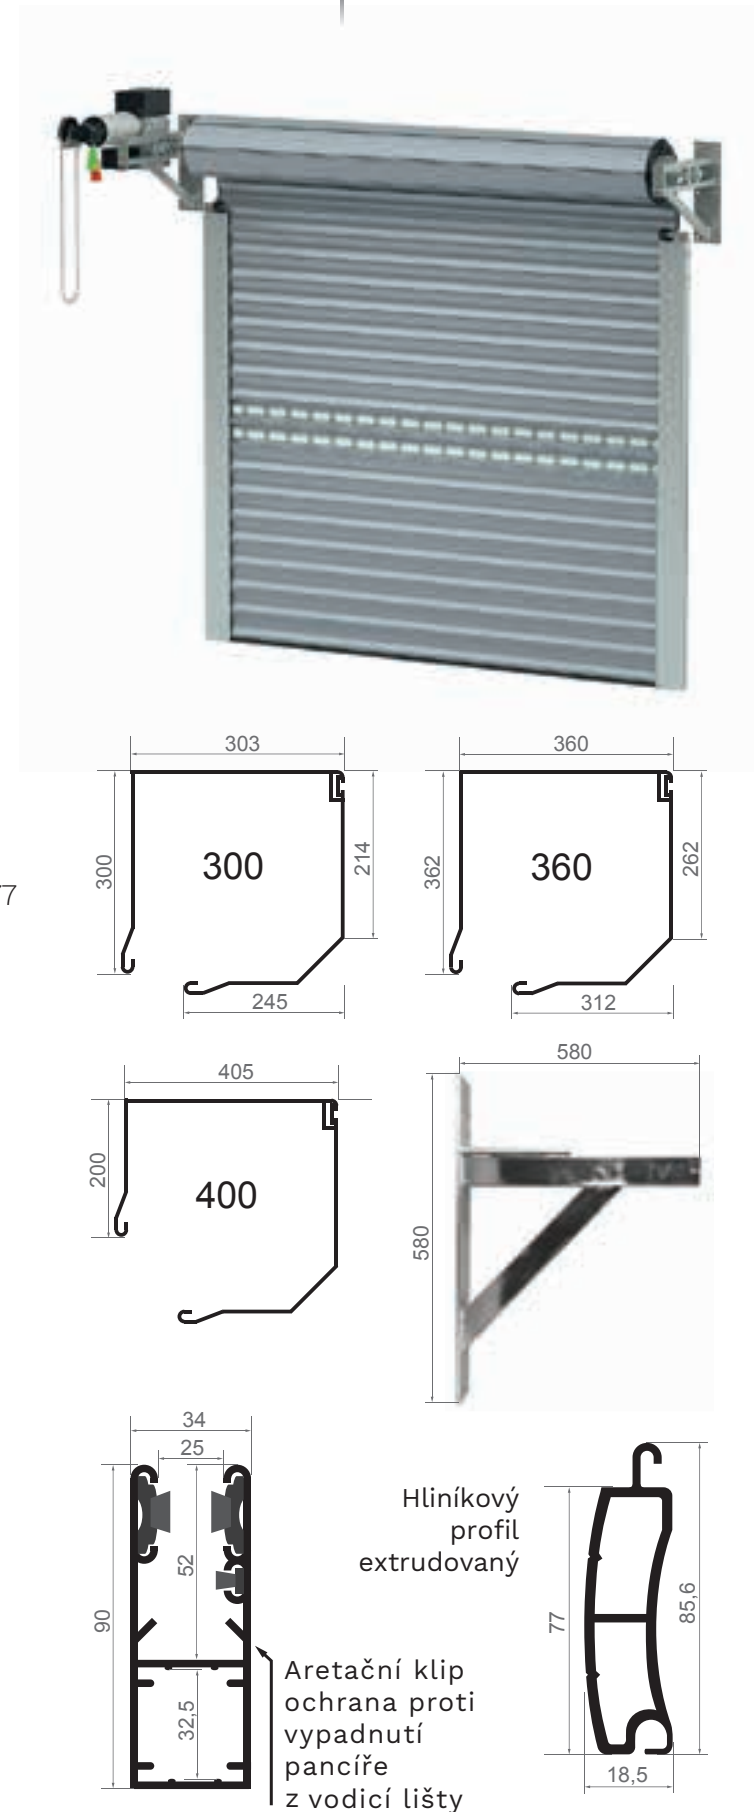

PARAMETRY

Maximální šířka	
Hliníkové vodící kolejnice 6,6 cm	350 cm
střídavě s plným profilem	400 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 20,5 cm	260 cm
Hliníková skříňka 25 cm	380 cm
Pojízdné konzole ocelové	600 cm
Maximální plocha vrat	15 m ²
Hliníkové boky	20,5 i 25 cm
Profil MiniLook	56
Výška profilu	5,6 cm
Tloušťka profilu	1,4 cm
Hmotnost pancíře	7 kg/m ²


** certifikované mříže
se vypočítá individuálně



Zobrazené barvy mají orientační charakter a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev



Každá vrata jsou vybavena elektrickým motorem *
* není součástí základní ceny vrat

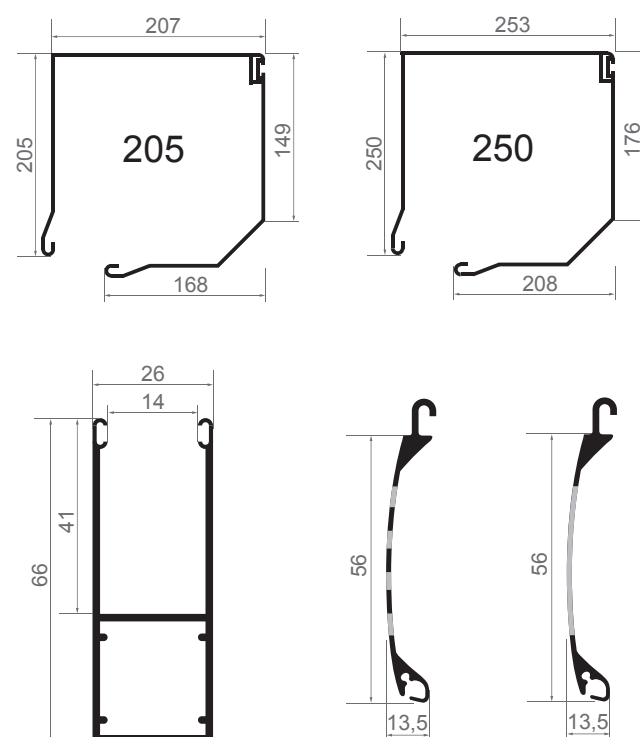

PARAMETRY



Maximální šířka + konzoly	
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm	710 cm
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm	
+ skříňka	600 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 30 cm	320 cm
Hliníková skříňka 30 cm	
při šířce vrat nad 450 cm	300 cm
Hliníková skříňka 36 cm	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm	510 cm
Ocelové konzoly	700 cm
Maximální plocha vrat	32,4 m ²
Hliníkové boky	30 cm
Ocelové boky	36 cm i 40 cm
Profil EasyLook	EasyLook 84
Výška profilu	8,4 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	9 kg/m ²



Zobrazené barvy mají orientační charakter a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev



Každá vrata jsou vybavena elektrickým motorem* a setrvačnou brzdou
* není součástí základní ceny vrat

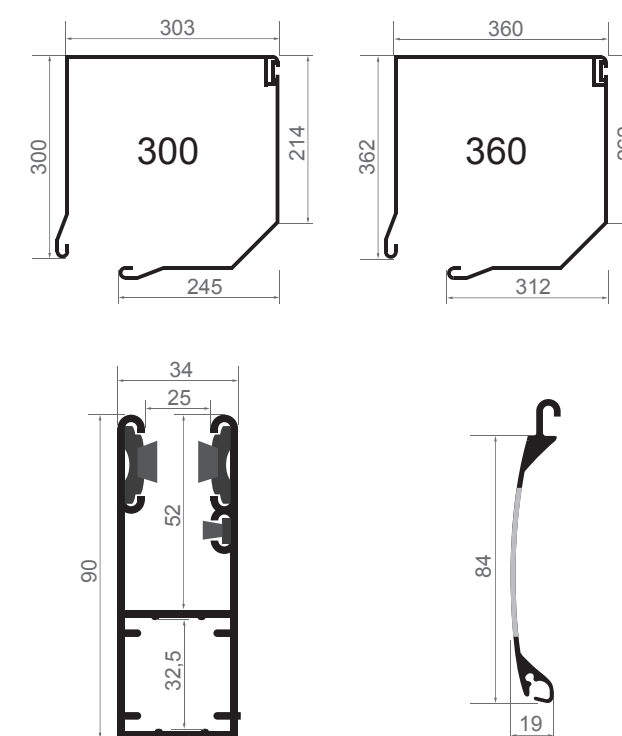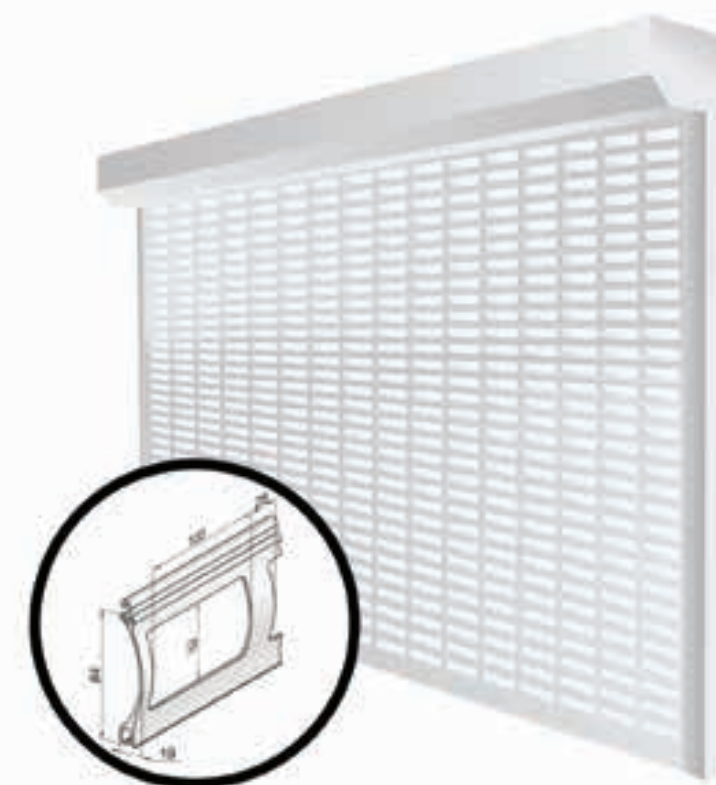

SYSTÉMY ŘÍZENÍ SOMFY

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
KEYTIS 2 NS,
2-KANÁLOVÉ



DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
KEYTIS 2 NS,
4-KANÁLOVÉ



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
KEYGO 4 RTS,
4-KANÁLOVÉ
do přívěsku na klíče




NÁSTĚNNÝ
VYSÍLAČ
2-KANÁLOVÝ



RADIOVÁ
KÓDOVÁ
KLÁVESNICE
DIGIPAD RTS



SADA
FOTOBUNĚK



VÝSTRAŽNÉ
SVĚTLO
S ANTÉNOU



RADIOVÉ OVLADAČE

ÚSTŘEDNÝ

ECOLINE + 2 DÁLKOVÁ
OVLÁDÁNÍ
1-KANÁLOWÁ



PROLINE + 2 DÁLKOVÁ
OVLÁDÁNÍ
1-KANÁLOWÁ



DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ

DÁLK. OVLÁDÁNÍ
ECOLINE/PROLINE
3-KANÁLOVÉ



FOTOBUNĚKY

FOTOBUNKA
PROLINE



ELEKTRICKÉ SPÍNAČE

TLAČÍTKOVÉ

SMĚROVÉ

IMPULSNÍ

PODOMÍTKOVÉ

NÁSTĚNNÉ

PODOMÍTKOVÉ

NÁSTĚNNÉ



NA KLÍČ

SMĚROVÉ

IMPULSNÍ

PODOMÍTKOVÉ

NÁSTĚNNÉ

PODOMÍTKOVÉ

NÁSTĚNNÉ



PRŮMYSLOVÝ
SPÍNAČ IP 65



DUAL OVLADAČ
PRO 2 SPÍNAČE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁMEK ZAJIŠŤUJÍCÍ OTVOR
KLIKY



KARDANOVÝ KLOUB 90 °



ZÁVĚSY BLOKÁDY



ZÁMEK ZAJIŠŤUJÍCÍ OTVOR
KLIKY



PŘÍMÁ KLIKA 75 cm



KLIKA S HÁKEM 150 cm



VĚTRACÍ



EXTRUDOVANÝ PROFIL
EASYLOOK





JIMI TORE s.r.o.
Altýře 3285/1B
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 335 480
Fax: 573 335 481
E-mail: info@jimi-tore.cz
www.jimi-tore.cz

