

Typy kování garážových vrat:



Typ SRR 70

Snížené kování s pružinovým systémem vzadu na konci dvojitých horizontálních drah.
Nadpraží (výška překladu): minimálně 70mm na ruční ovládání, 110mm se stropním pohonem.
Ostění: minimálně 100mm.
U tohoto typu kování se sníží průjezdná výška otvoru.
(na ruční ovládání otvor – 100mm, se stropním pohonem otvor – 50mm).



Typ SFR 200

Snížené kování s pružinovým systémem vpředu, které se montuje na nadpraží (dvojitá horizontální dráha).
Nadpraží: minimálně 200mm (na ruční ovládání i se stropním pohonem).
Ostění: minimálně 100mm.
U tohoto typu kování se sníží průjezdná výška otvoru.
(na ruční ovládání otvor – 100mm, se stropním pohonem otvor – 50mm).




Typ RES 350

Standardní kování s jednoduchou horizontální dráhou a pružinovým systémem vpředu (montuje se na nadpraží).
Nadpraží: minimálně 350mm (na ruční ovládání i se stropním pohonem).
U tohoto typu kování zůstane průjezdná výška otvoru zachována.




Typ EXS 40

Snížené kování s tažným pružinovým systémem v bočních stojkách.
Nadpraží (výška překladu): minimálně 40mm na ruční ovládání, 80mm se stropním pohonem.
Ostění: minimálně 100mm.
U tohoto typu kování se sníží průjezdná výška otvoru.
(na ruční ovládání otvor – 100mm, se stropním pohonem otvor – 50mm).

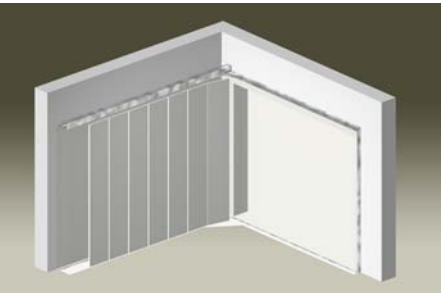

Typ RESL

Kování s vodorovným vedením vratových panelů.
Nadpraží (výška překladu): minimálně 100mm na ruční ovládání, 150mm se stropním pohonem.
Ostění: minimálně 70mm.

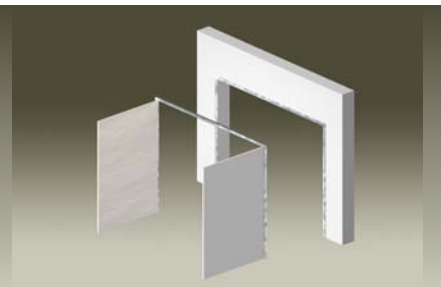

Typ ALU WD. ALU - PD

Kování jednokřídlých a dvoukřídlých vrat



JIMI TORE s.r.o.
Altýře 3258/1B
797 01 Kroměříž
Tel.: 573 335 480
Fax: 573 335 481
E-mail: info@jimi-tore.cz
www.jimi-tore.cz

Autorizovaný prodejce




FOTO: MARKOVI DESIGN/ARTPRODUCTION/STINVAS A LADIS


SEKČNÍ, GARÁŽOVÁ
A PRŮMYSLOVÝCH VRATA
Z KVALITNÍCH KOMPONENTŮ



BEZ NAŠICH VRAT TO PROSTĚ NEJDE!



Průřez sekce:

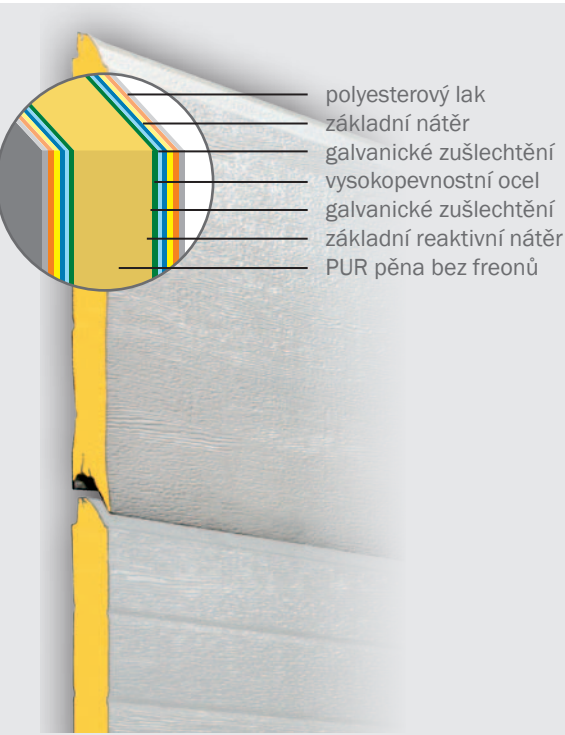

polyesterový lak
základní nátěr
galvanické zušlechtní
vysokopevnostní ocel
galvanické zušlechtní
základní reaktivní nátěr
PUR pěna bez freonů


Typy lamel:




LAMELA



KAZETA



STŘEDOVÁ DRÁŽKA



HLADKÝ PANEL

Univerzální tvar těchto sekce je vhodný pro všechny typy staveb. Zvláště vyniká s odstíny dle vzorníku RAL.

Design sekce určený pro stavby v rustikálním a oblíbeném alpském stylu. Ideální pro povrchovou úpravu s imitací dřeva.

Velmi oblíbený typ sekce použitelný pro modernizaci starších domů i novostaveb.

Vhodné řešení pro stavby s jednoduchým nadčasovým pojetím.

Povrchová úpravy:



Imitace dřeva



Barvy dle vzorníku RAL

Pohony a ovládání



Pro garážová vrata nabízíme osvědčené značkové pohony MARANTEC COMFORT a BENINCA které jsou známé spolehlivostí, tichým chodem, jednoduchou montáží a komfortem ovládání. Velkou předností je schopnost měkkého startu i zastavení chodu vrat, což je velmi důležité pro tichý provoz. Samozřejmostí je patentovaná automatika okamžitého vypínání, dosednou-li vrata na sebenepatrnější nenadálou překážku. V případě nouze je zajištěna možnost ručního otevření s bezpečnostní pojistkou proti nežádoucímu přístupu zvenčí při výpadku elektrické energie. Pohony nabízíme se třemi druhy vodičů kolejnič osazených řetězem (SK), nebo nylonovým řemenem (SZ).

Dekorační prvky



Nerezové prvky

Funkční doplňky




Kreativním zákazníkům vycházíme vstříc mimo jiné i nabídkou prosklených sekce dekačními okny. Akrylátové sklo splňuje požadavky bezpečnosti a zachovává tepelně izolační vlastnosti sekce.

Montážní komponenty jsou řešeny tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky na funkci a estetiku vrat. úroveň. Izolační vlastnosti zabezpečují gumové profily integrované do hliníkového profilu na horní a spodní sekci. Boční neprostupnost zajišťují těsnění flexibilně spojené s nosným profilem svislé dráhy.

Spojení sekce je provedeno středovými a stranovými panty, které jsou opatřeny nylonovými kolečky se zapouzdřenými kuličkovými ložisky. Torzní pružina z předpjaté galvanizované oceli je standardně vybavena speciální pojistkou proti přetržení.

Příprava stavby pro montáž vrat

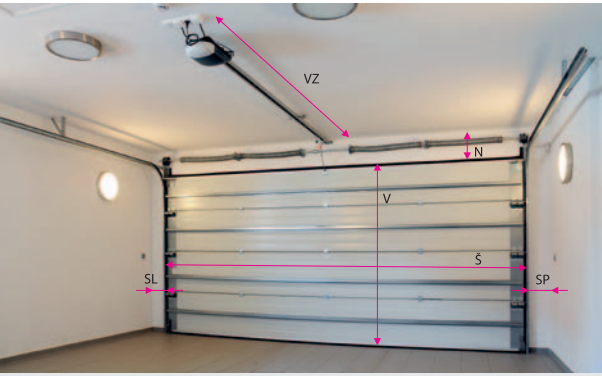

- Š - šířka otvoru
- V - výška otvoru
- N - výška nadpraží min. 70 mm (bez pohonu)
- SL - ostění levé min. 100 mm
- SP - ostění pravé min. 100 mm
- VZ - vzdálenost zásuvky od otvoru

Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:
- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
- přívod elektrické energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A.
Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.



PRO KAŽDÝ DŮM NĚCO

Křídlová vrata



Naše dvoukřídlová vrata jsou vhodná pro veškeré garáže s minimálním ostěním a nadpražím. Jsou vždy vyráběna za pomoci kvalitních seřizovacích pantů, které zaručí dokonalé vyvážení vrat s rámem, který je nejvýraznějším designovým prvkem. Vyšší stabilitě dvoukřídlových vrat napomáhá nízký práh a masivní

konstrukce zaručí jejich dlouhou životnost. I zde klademe důraz na estetičnost výrobku, proto si můžete vybrat z několika barevných kombinací rámu či výplně a díky tomu sladit Vaše dvoukřídla vrata s domem.