


Typ ALU WD a ALU WDT



Příprava stavby pro montáž vrat

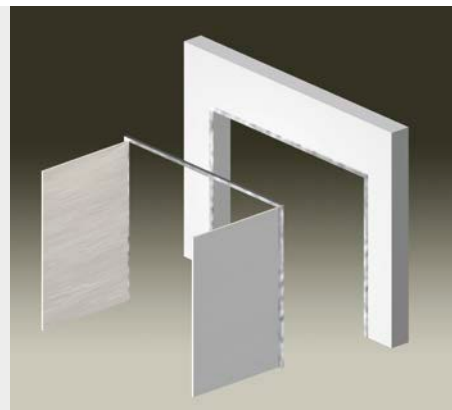

Kování dvoukřídlových vrat

Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:

- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
 - dokončenou rovnou podlahu
- Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.

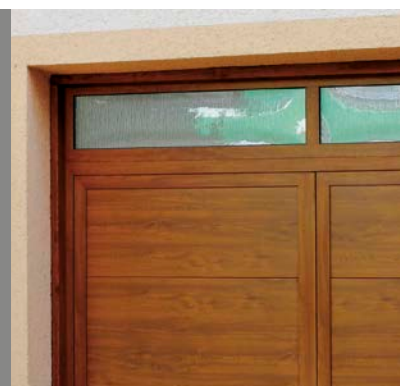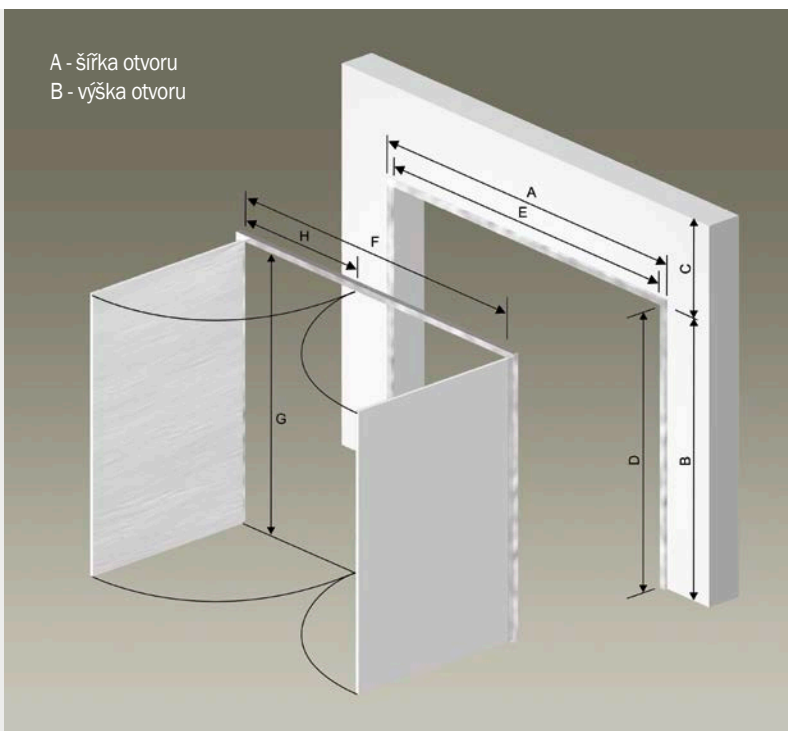

Konstrukční schéma horizontálních vrat ALU WD s nepřerušným tepelným mostem.



Konstrukční schéma horizontálních vrat ALU WDT s přerušným tepelným mostem.

JIMI TORE s.r.o.
Altýře 3285/1B
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 335 480
Fax: 573 335 481
E-mail: info@jimi-tore.cz
www.jimi-tore.cz

TJIMI TORE

VÝROBA GARÁŽOVÝCH A PRŮMYSLOVÝCH VRAT

Zkušený tým odborníků vyrábí už deset let privátní a průmyslová vrata v nové moderní výrobní budově vybavené montážními poloautomaty. Posláním firmy je produkovat kvalitní český výrobek, který uspokojí potřeby každého zákazníka a to za rozumnou cenu. Naši tradiční značku již můžete najít nejen v mateřské České republice, ale také na Slovensku, v Rakousku či Německu.

Za tradičním a osvědčeným vzhledem dvoukřídlových vrat Jimi Tore se skrývá dlouholetá technická erudice, moderní technologie, bezporuchová funkčnost a vysoká užitná hodnota. Přidáme-li navíc výhody moderních materiálů a sofistikovaných technických řešení vznikne spojení užitné hodnoty a estetické kvality. A přesně takové zaručené výrobky už léta dodáváme na trh.

Autorizovaný prodejce




FOTO: MARKOVA, TRINITAS DESIGN/AUTOPRODUKCE TRINITAS s.r.o. 2020

Dvoukřídlová vrata

TJIMI TORE

VÝROBA GARÁŽOVÝCH A PRŮMYSLOVÝCH VRAT

TJIMI TORE


Popis konstrukce

Základem konstrukce je pevný rám, do něhož jsou vloženy vodorovně sekce vyplněné izolační PU pěnou s přerušeným tepelným mostem. Spoje mezi křídly a rámem vrat mají profilovaný tvar, aby vložené gumové těsnění chránilo vrata po celém obvodu.

Nejčastějším řešením je symetrické dělení vrat, ale křídla mohou mít různou šířku, aby umožnila průchod pěších nebo odpovídala jiným specifickým požadavkům provozu.

Pohyb křídel je zajištěn kvalitními seřizovacími panty, které zaručují dokonalé vyvážení vrat s obvodovým rámem. Vyšší stabilitě a pohodlné funkčnosti dvoukřídlových vrat napomáhá nízký práh a masivní konstrukce zase zaručuje dlouhou životnost.

Průřez výplně

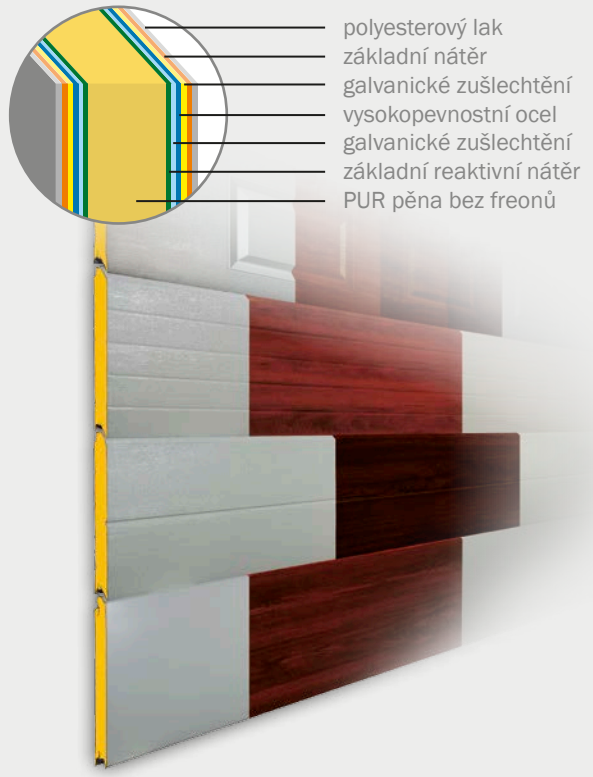

Typy výplní



LAMELA

Univerzální tvar těchto sekcí je vhodný pro všechny typy staveb.



KAZETA

Design sekcí určený pro stavby v rustikálním a oblíbeném alpském stylu.



STŘEDOVÁ DRÁŽKA

Velmi oblíbený typ sekcí použitelný pro modernizaci starších domů i novostaveb.




HLADKÝ PANEL

Vhodné řešení pro stavby s jednoduchým nadčasovým pojetím.

Povrchové úpravy



Imitace dřeva

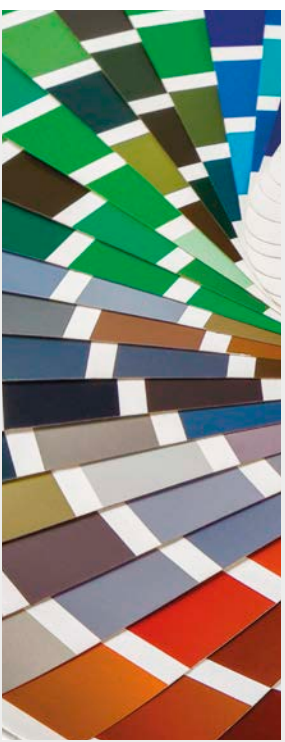

Barvy dle vzorníku RAL


Funkční doplňky




Montážní sestavu lze vybavit na přání zákazníka průhlednými výplněmi sekcí dekoračními okny nebo izolačními dvojskly. Nabízíme také výplně z akrylátového materiálu, který splňuje požadavky na průhlednost nebo prostup světla při zajištění soukromí včetně bezpečnosti, zajiště a zachovává tepelné izolačních vlastností sekcí.

Komplet je doplněn uzamykatelným kováním s klikou nebo koulí podle přání zákazníka. V jednotné povrchové úpravě lze doplnit poštovní schránku s venkovním vhozem. Náročným uživatelům nabízíme automatický pohon křídel vrat s dálkovým ovládáním.

Montážní komponenty jsou dodávány v provedení, které splňuje nejvyšší estetické požadavky při splnění všech funkčních nároků. Pracujeme pouze a jen s kvalitními komponenty, namísto lacinějších a méně kvalitních. To dokazuje i fakt, že naše výrobky splňují veškeré podmínky českých případně západoevropských atestačních ústavů. Proto Vám garantujeme jen tu nejvyšší kvalitu.

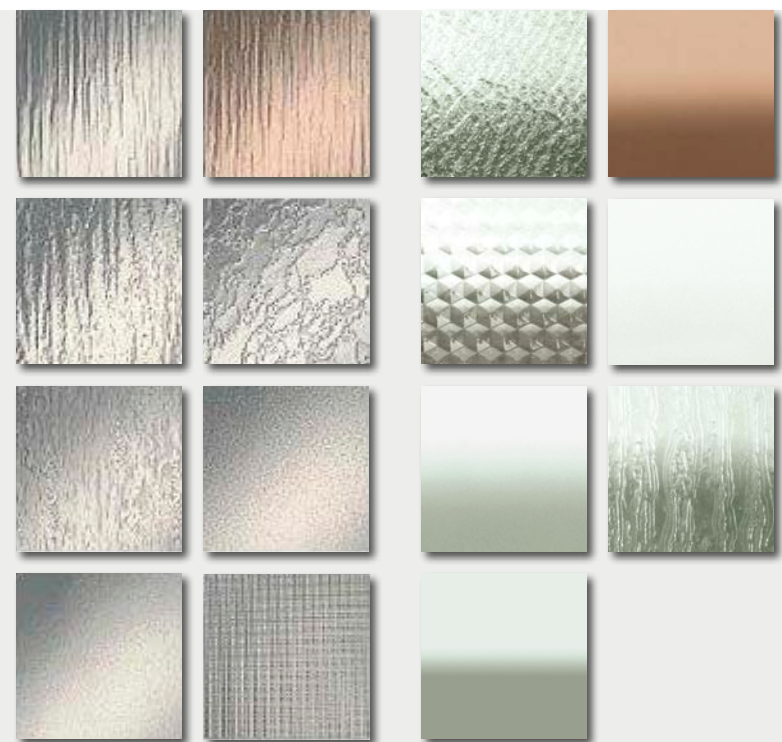

Dezény skleněných výplní



Dezény akrylátových výplní

