

SEKČNÍ, GARÁŽOVÁ
A PRŮMYSLOVÁ VRATA
Z KVALITNÍCH KOMPONENTŮ

TJIMORE
SEKČNÍ VRATA

DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA






Základem konstrukce je pevný rám, do něhož jsou vloženy vodorovně sekce vyplněné izolační PU pěnou s přerušným tepelným mostem. Spojení mezi křídly a rámem vrat mají profilovaný tvar, aby vložené gumové těsnění chránilo vrata po celém obvodu.


Nejčastějším řešením je symetrické dělení vrat, ale křídla mohou mít různou šířku, aby umožnila průchod pěších nebo odpovídala jiným specifickým požadavkům provozu.

Pohyb křídel je zajištěn kvalitními seřizovacími panty, které zaručují dokonalé vyvážení vrat s obvodovým rámem.

Vyšší stabilitu a pohodlné funkčnosti dvoukřídlých vrat napomáhá nízký práh a masivní konstrukce zase zaručuje dlouhou životnost.



polyesterový lak
základní nátěr
galvanické zušlechťení
vysokopevnostní ocel
galvanické zušlechťení
základní reaktivní nátěr
PUR pěna bez freonů

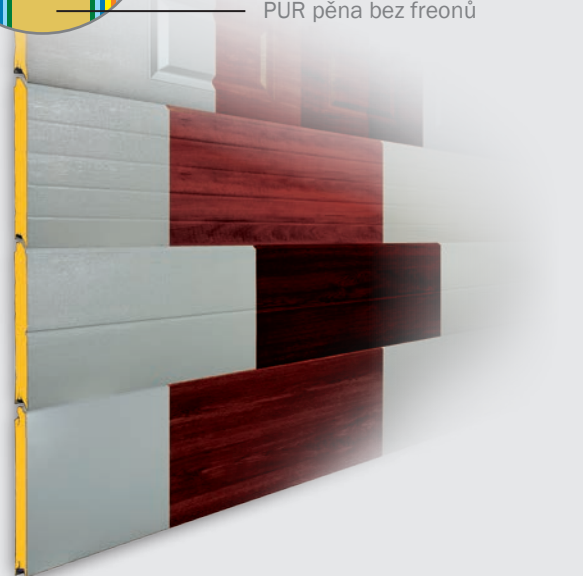

Typy výplní



LAMELA

Univerzální tvar těchto sekcí je vhodný pro všechny typy staveb.




KAZETA

Design sekcí určený pro stavby v rustikálním a oblíbeném alpském stylu.



STŘEDOVÁ DRÁŽKA


Velmi oblíbený typ sekcí použitelný pro modernizaci starších domů i novostaveb.



HLADKÝ PANEL

Vhodné řešení pro stavby s jednoduchým nadčasovým pojetím.

Povrchové úpravy

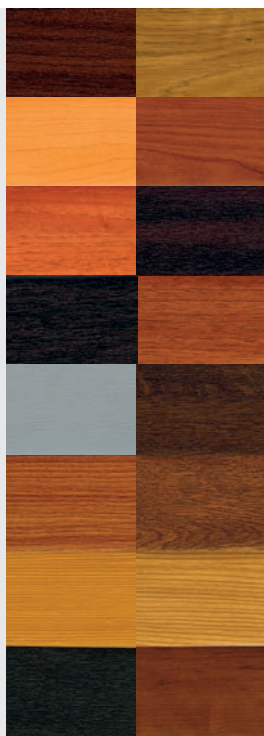


Imitace dřeva



Barvy dle vzorníku RAL

Funkční doplňky

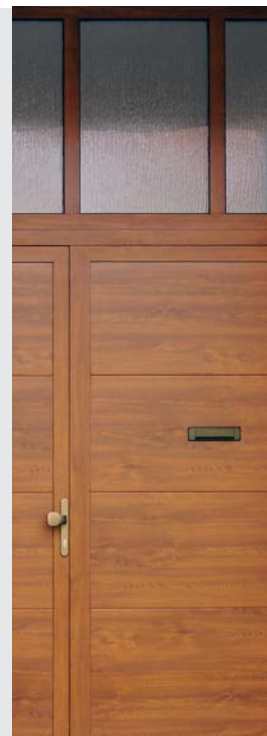

Kování a prosklení



DVĚ KŘÍDLA PRO KAŽDÝ DŮM

Montážní sestavu lze vybavit na přání zákazníka průhlednými výplněmi sekcí dekoračními okny nebo izolačními dvojskly.

Nabízíme také výplně z akrylátového materiálu, který splňuje požadavky na průhlednost nebo prostup světla při zajištění soukromí včetně bezpečnosti, zajiště a zachovává tepelně izolačních vlastností sekcí.

Komplet je doplněn uzamykatelným kováním s klikou nebo koulí podle přání zákazníka.

V jednotné povrchové úpravě lze doplnit poštovní schránku s venkovním vhozem.


Náročným uživatelům nabízíme automatický pohon křídel vrat s dálkovým ovládáním.

Montážní komponenty jsou dodávány v provedení, které splňuje nejvyšší estetické požadavky při splnění všech funkčních nároků.

Pracujeme pouze a jen s kvalitními komponenty, namísto lacinějších a méně kvalitních.

To dokazuje i fakt, že naše výrobky splňují veškeré podmínky českých případně západoevropských atestačních ústavů.

Proto Vám garantujeme jen tu nejvyšší kvalitu.

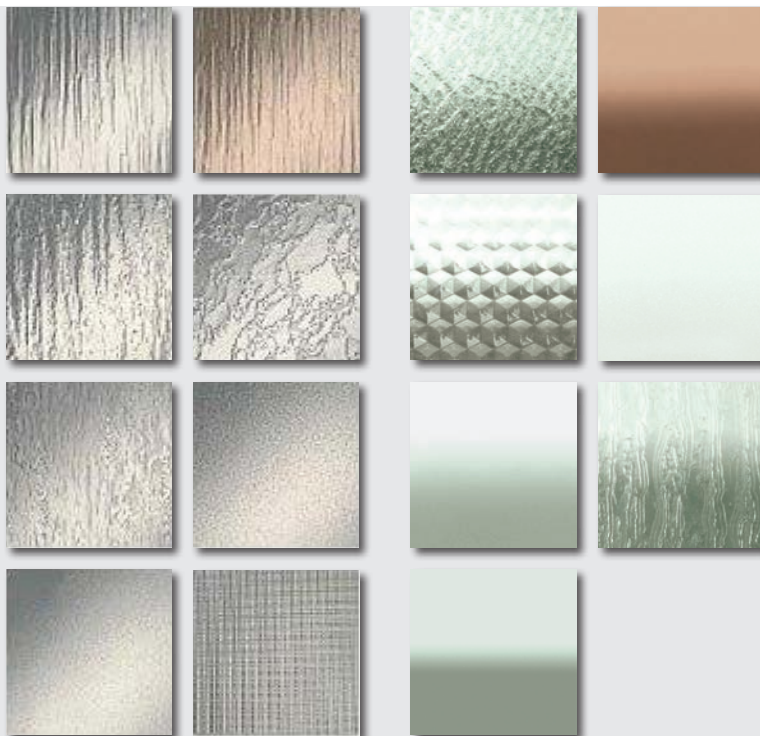

Dezény skleněných výplní

Dezény akrylátových výplní







Kování dvoukřídlových vrat


Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:

- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu

Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.

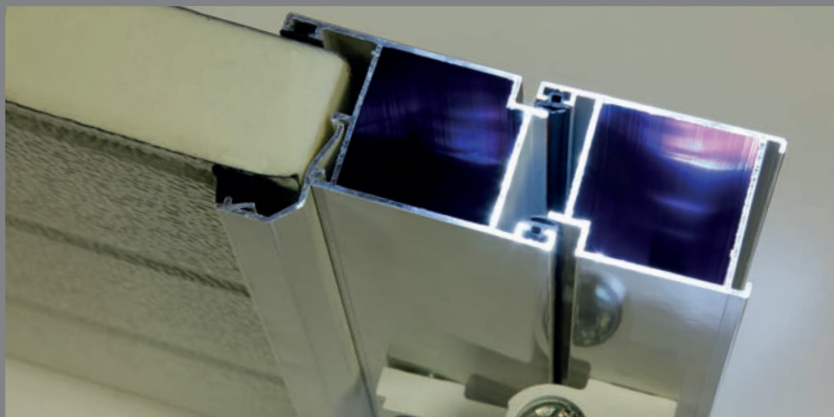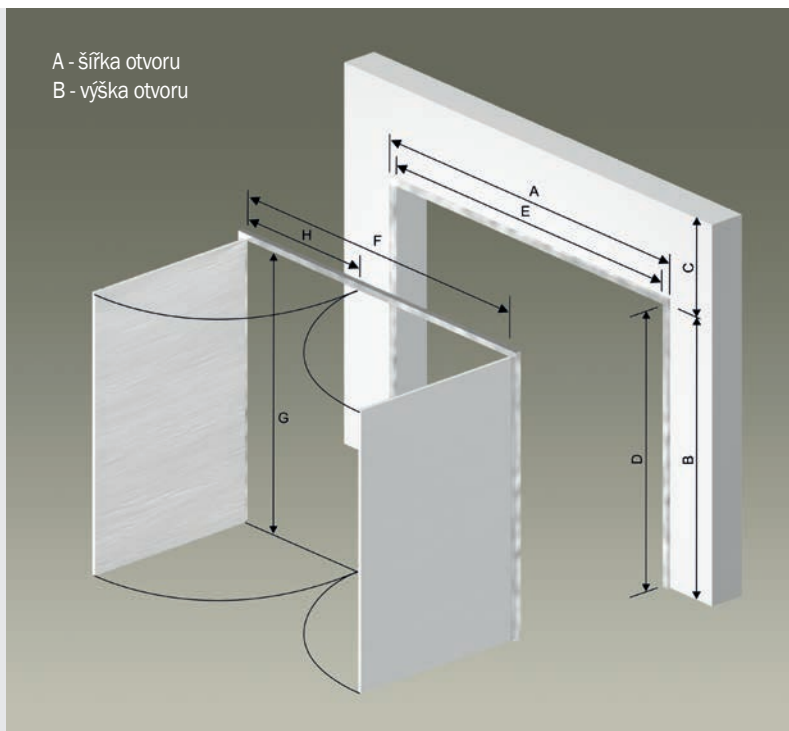

Konstrukční schéma horizontálních vrat ALU WD s nepřerušným tepelným mostem.

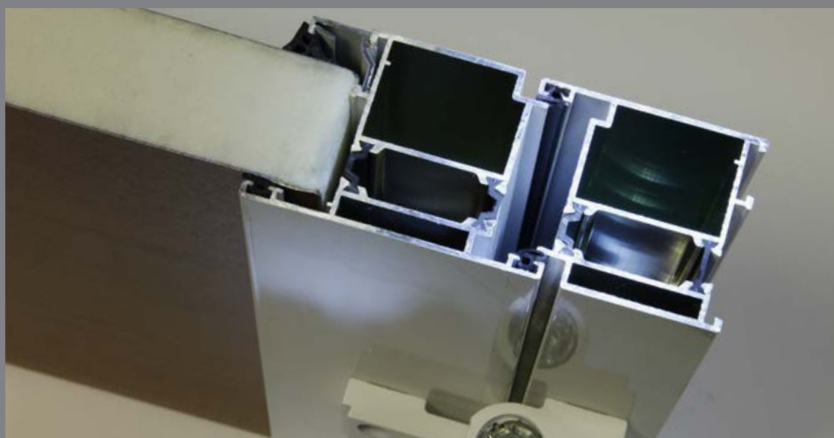

Konstrukční schéma horizontálních vrat ALU WDT s přerušným tepelným mostem.

Zkušený tým odborníků vyrábí už deset let privátní a průmyslová vrata v nové moderní výrobní budově vybavené montážními poloautomaty.

Posláním firmy je produkovat kvalitní český výrobek, který uspokojí potřeby každého zákazníka a to za rozumnou cenu. Naši tradiční značku již můžete najít nejen v mateřské České republice, ale také na Slovensku, v Rakousku či Německu.

Za tradičním a osvědčeným vzhledem dvoukřídlých vrat Jimi Tore se skrývá dlouholetá technická erudice, moderní technologie, bezporuchová funkčnost a vysoká užitná hodnota.

Přidáme-li navíc výhody moderních materiálů a sofistikovaných technických řešení vznikne spojení užitné hodnoty a estetické kvality.

A přesně takové zaručené výrobky už léta dodáváme na trh.

TJIMITORE

JIMI TORE s.r.o.
Altýře 3258/1B
797 01 Kroměříž

Tel.: 573 335 480
Fax: 573 335 481

E-mail: info@jimi-tore.cz
www.jimi-tore.cz

Autorizovaný prodejce

