


NA VRATECH ZÁLEŽÍ



## Rolovací vrata a mříže



**TJIMORE**

VÝROBA GARÁŽOVÝCH A PRŮMYSLOVÝCH VRAT




## APLIKACE

PODPORA PRODEJE

Ke spolupráci s námi stačí telefon a aplikace. Připravte cenovou nabídku a objednávku při využití aplikace a měřidla, pošlete ji spolu s vašimi cenami, zkontrolujte objednávku a dodávky a využijte širokou databázi návodů a katalogů. Aplikace je nejpokročilejší nástroj prodejní podpory v Evropě. Je dostupná pouze pro naše distributory. Nečekejte a předběhnete konkurenci o několik let. Aplikace funguje s laserovými měřidly firmy Bosch.

Zaregistrujte se.

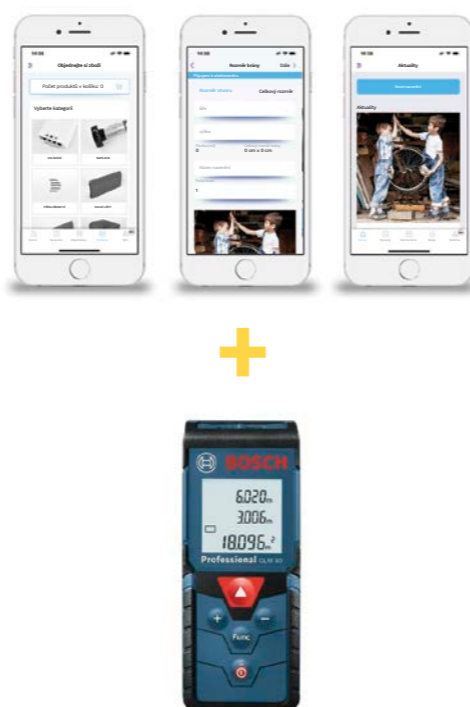

## UDĚLEJTE SI DOMA OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ SMART HOME




Chytré domy byly od začátku spojovány s drahým, komplikovaným zařízením. Během posledních pěti let se na trhu objevila levnější a jednodušší bezdrátová řešení. Měla však stejnou nevýhodu - k činnosti vyžadovaly základní jednotku - zařízení, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem (přesněji řečeno jeho chytrým telefonem nebo tabletem) a ovladači. Tento modul je výrazně dražší než jednotlivé prvky systému, je náchylný k poruchám a jeho poškození má za následek ochromení celé chytré budovy. Naše zařízení nevyžaduje centrální jednotku.

Jsme lídrem v oblasti inovací

## VYRÁBÍME

ROLOVACÍ VRATA  
pro dílny, garáže a průmyslová rolovací vrata

ROLOVACÍ MŘÍŽE  
obchodní centra, parkoviště, výlohy obchodů

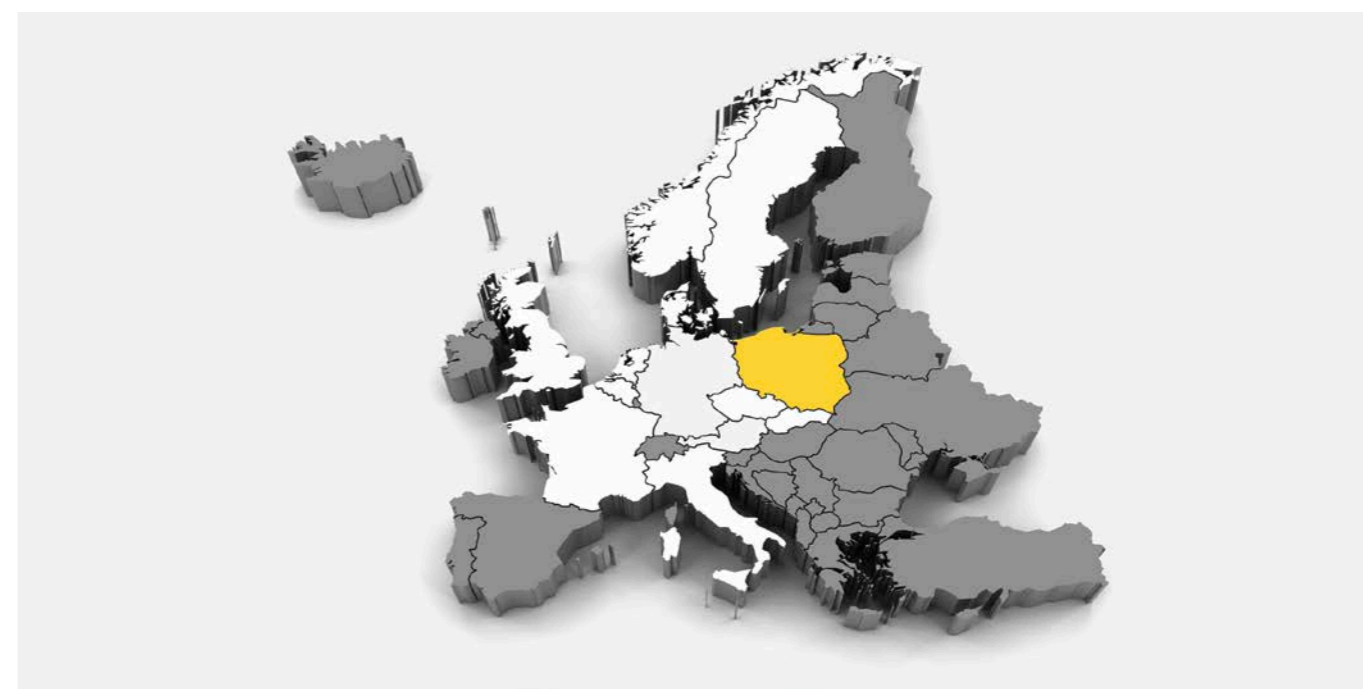

## KVALITA CENĚNÁ V EVROPĚ

Polsko, Německo, Švédsko, Česko, Slovensko, Rakousko, Belgie, Holandsko, Francie, Itálie, Norsko, Anglie

Rychlé a spolehlivé  
dodání



Certifikát TUV



210 barev RAL během 14 dnů



2 třída vodotěsná





Smart Home



Aplikace













**PARAMETRY**

Maximální šířka .....	450 cm
<b>Maximální výška</b>	
Hliníková skříňka 25 cm .....	200 cm
Hliníková skříňka 30 cm .....	300 cm
Hliníková skříňka 36 cm .....	360 cm
<b>Maximální plocha</b> .....	16,2 m <sup>2</sup>
Hliníková skříňka .....	30 / 36 cm
Hliníkové boky, ocelové boky .....	30 / 36 cm
Hliníkové vodící kolejnice .....	9 cm
Hliníkový profil zateplený .....	77
Profil EasyLook .....	EasyLook 77
Větrací profil .....	WENT 77
Výška profilu .....	7,7 cm
Tloušťka profilu .....	1,8 cm
Hmotnost pancíře .....	5,5 kg/m <sup>2</sup>
Pohony .....	 

**BARVY**

Standardní barvy

				
Bílá	Krémová	Běžová	Zlatý dub	Ořech
				
Hnědá RAL 8014	Tmavohnědá RAL 8019	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracitová RAL 7016

Dodatečné barvy, příplatek 20%

				
Černá RAL 9005	Modrá RAL 5010	Tmavomodrá RAL 5011	Mechová zeleň RAL 6005	Jedlová zeleň RAL 6009
				
Purpurová RAL 3004	Mahagonová	Grafitová DB 703	Winchester (Pouze pancíř)	Tmavé dřevo (Pouze pancíř)


**LIBOVOLNÁ BARVA RAL**

Příplatek 40% za práškový nátěr \*\*

\*\* Nátěr dílů: pancíř 20%, skříňka 10%, spodní lišta 5%, vodící lišty 5%  
Zobrazené barvy jsou orientační charakter a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev



**ROZMĚRY**

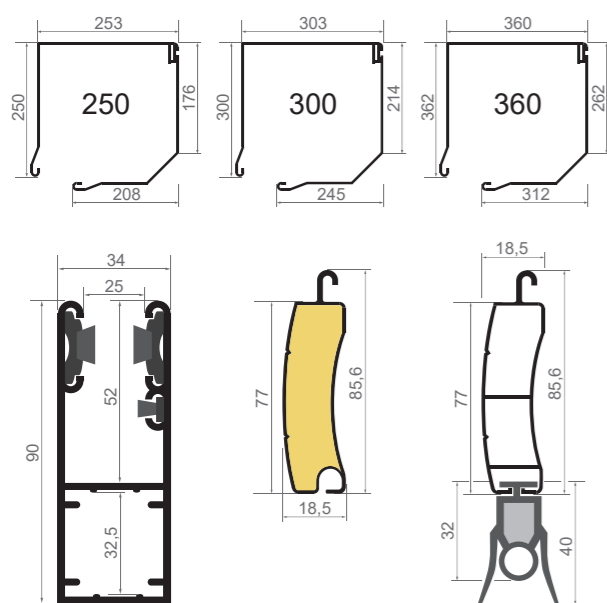











**PARAMETRY**







<b>Maximální šířka</b>	
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm .....	450 cm
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm + háček proti větru ...	640 cm
Hliníkové vodící lišty 9 cm + profil 77 extrudovaný .....	710 cm
<b>Maximální výška</b>	
Hliníková skříňka 30 cm .....	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm při šířce vrat nad 450 cm .....	260 cm
Hliníková skříňka 36 cm .....	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm .....	510 cm
Ocelové konzoly 58 cm .....	600 cm
<b>Maximální plocha vrat</b> .....	36 m <sup>2</sup>
Boky hliníkové .....	30 cm
Ocelové boky s konzolami .....	36 / 40 cm
Konzoly .....	58 cm
Zateplený hliníkový profil do 640 cm .....	77
Extrudovaný profil do šířky 710 cm .....	77
Profil EasyLook .....	EasyLook 77
Větrací profil .....	WENT 77
Výška profilu .....	7,7 cm
Tloušťka profilu .....	1,8 cm
Hmotnost pancíře .....	5,5 kg/m <sup>2</sup>
Pohony .....	  

**BARVY**

Standardní barvy

				
Bílá	Krémová	Běžová	Zlatý dub	Ořech
				
Hnědá RAL 8014	Tmavohnědá RAL 8019	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracitová RAL 7016

Dodatečné barvy, příplatek 20%


				
Černá RAL 9005	Modrá RAL 5010	Tmavomodrá RAL 5011	Mechová zeleň RAL 6005	Jedlová zeleň RAL 6009
				
Purpurová RAL 3004	Mahagonová	Grafitová DB 703	Winchester (Pouze pancíř)	Tmavé dřevo (Pouze pancíř)

**LIBOVOLNÁ BARVA RAL**


Příplatek 40% za práškový nátěr \*\*

\*\* Nátěr dílů: pancíř 20%, skříňka 10%, spodní lišta 5%, vodící lišty 5%


\*\*\* Vrata od šířky 640 cm se nevyrobějí v barvách imitujících dřevo, ale pouze v barvách RAL, bez příplatků  
Zobrazené barvy jsou orientační charakter a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev

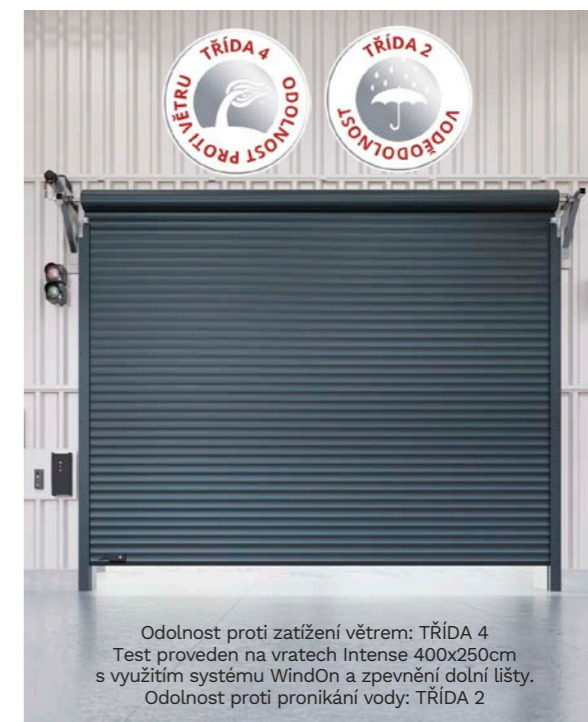

**ROZMĚRY**

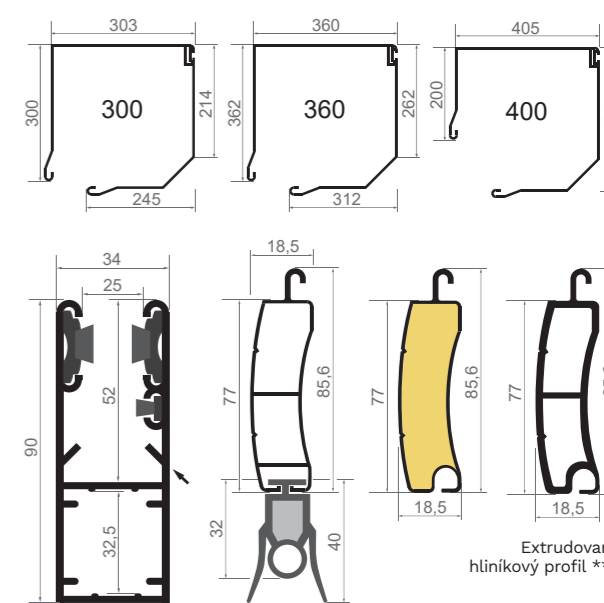

Aretační klip ochrana proti vypadnutí pancíře z vodící lišty





## KONSTRUKCE **clickON**

NAMONTUJ VRATA ZA HODINU

## DOPLŇKY K VRATŮM INTENSE

Připravené konstrukce na vrata na maximální rozměr 710 x 600 cm. Konstrukce clickON pro vrata umožňuje provést montáž v libovolném místě bez nutnosti přípravy otvoru.



## SYSTEM **windON**

OCHRANA VRAT PŘED VĚTREM

Naše vrata musí velmi často pracovat ve velmi náročných, větrných podmínkách, jsou vystavena silným poryvům větru a průvanům v průmyslových halách. Žádný strach! Máme pro to jednoduché a velmi efektivní řešení. Systém windON jsme vyvinuli, aby všechny naše vrata, nezávisle na místě montáže a atmosférických podmínkách, pracovaly účinně a nepřetržitě.



## POUZDRO HŘÍDELE A POHONU

OCHRANA MECHANISMU VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ


Pro zajištění vhodných pracovních podmínek se při montáži vrat ve venkovním prostředí doporučuje použít pouzdro hřídele a bočního pohonu.



## MONTÁŽNÍ SADA **easyON**

NYNÍ 2 OSOBY NAMONTUJÍ KAŽDÁ VELKÁ VRATA

Sada easyON umožňuje velmi rychle namontovat pancíř vrat! Díky zatahujícím pásům a polystyrenové ochraně je montáž maximálně jednoduchá.

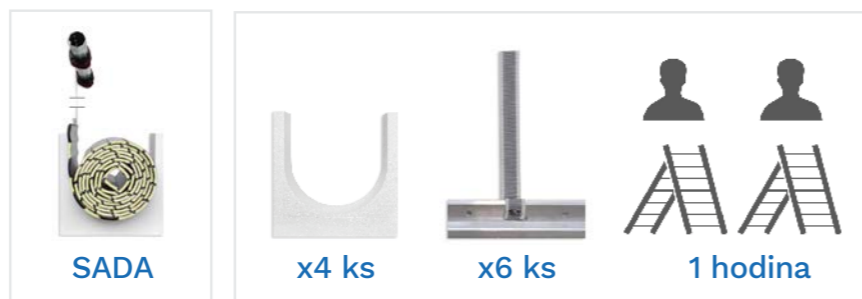

## FACTORY 95

ROLOVACÍ VRATA PRŮMYSLOVÁ

### PARAMETRY

**Maximální šířka**  
Vodící lišty 8 cm s dvojitými válečky chránícími před větrem ..... 1200 cm

**Maximální výška**  
Ocelové pojezdové konzoly ..... 650 cm

**Maximální plocha** ..... 50 m<sup>2</sup>

Zasklený profil ..... 95  
Ventilační profil ..... 95  
Výška profilu ..... 9,5 cm  
Tloušťka profilu ..... 2,15 cm

Váha pancíře  
- ocelový ..... 13 kg/m<sup>2</sup>  
- hliníkový ..... 6,3 kg/m<sup>2</sup>

Pohony


### ROZMĚRY

#### Ocelový profil

##### Vnitřní strana



##### Venkovní strana

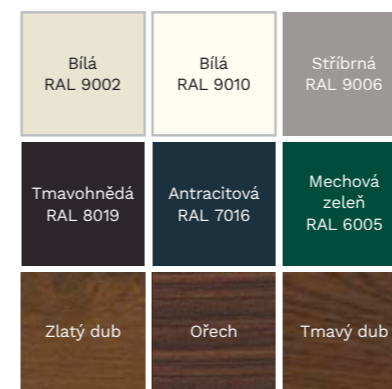

#### Hliníkový profil

##### Vnitřní strana



##### Venkovní strana



Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev

### POHONY GfA

#### Ovládání GfA ELEKTROMATEN

SI 17.15,	170NM,	15 obr/min,	400V
SI 25.15,	250NM,	15 obr/min,	400V
SI 40.15,	400NM,	15 obr/min,	400V
SI 55.15,	550NM,	15 obr/min,	400V
SI 75.15,	750NM,	15 obr/min,	400V
SI 100.10,	1000NM,	10 obr/min,	400V





#### Ovládání gfa

Ovladač vrat TS 970

Ovladač vrat TS 971 s integrovaným ovladačem



### ROZMĚRY

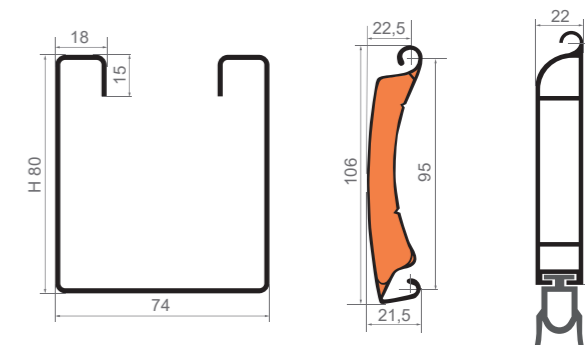

**VELKOROZMĚRNÁ VRATA**  
maximální šířka: 12 metrů  
maximální výška: 6,5 metru

## MINI 52, MINI 55

ROLOVACÍ GARÁŽOVÝ PŘÍSTŘEŠEK



### PARAMETRY MINI 52


Maximální šířka .....	320 cm
<b>Maximální výška</b>	
Hliníková skříňka 20,5 cm .....	250 cm
Hliníková skříňka 25,4 cm .....	380 cm
<b>Maximální plocha</b> .....	9 m <sup>2</sup>
Hliníkové vodící kolejnice .....	6,6 cm
Hliníkový zateplený profil .....	52
Tloušťka profilu .....	5,2 cm
Tloušťka profilu .....	1,3 cm
Hmotnost pancěře .....	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Elektrický pohon .....	
Ruční pohon .....	Zámek+pružina

### PARAMETRY MINI 55

Maximální šířka .....	400 cm
<b>Maximální výška</b>	
Hliníková skříňka 25,4 cm .....	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm .....	380 cm
<b>Maximální plocha</b> .....	12 m <sup>2</sup>
Hliníkové vodící kolejnice .....	7,5 cm
Hliníkový zateplený profil .....	55
Tloušťka profilu .....	5,5 cm
Tloušťka profilu .....	1,4 cm
Hmotnost pancěře .....	3,5 kg/m <sup>2</sup>
Elektrický pohon .....	
Ruční pohon .....	Zámek+pružina



### ROZMĚRY

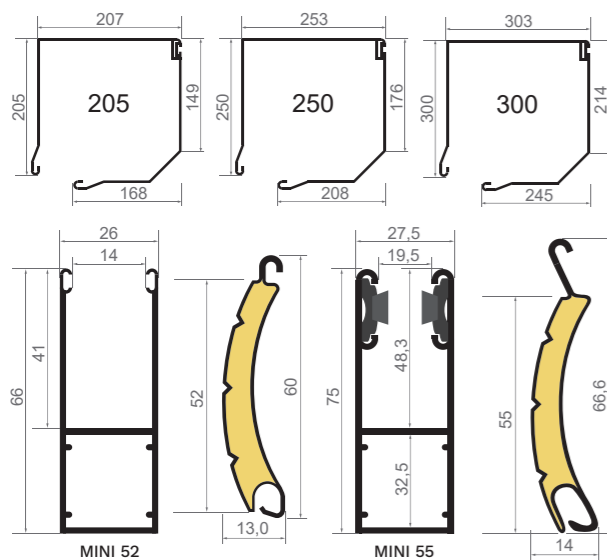

### POHONY

Elektrické



Ruční



## MINLOOK 56

ROLOVACÍ MŘÍŽ

### PARAMETRY


<b>Maximální šířka</b>	
Hliníkové vodící kolejnice 6,6 cm .....	350 cm
střídavě s plným profilem .....	400 cm

<b>Maximální výška</b>	
Hliníková skříňka 25 cm .....	400 cm
Pojízdné konzole ocelové .....	400 cm

<b>Maximální plocha vrat</b> .....	15 m <sup>2</sup>
Hliníkové boky .....	20,5 i 25 cm
Profil MiniLook .....	56
Výška profilu .....	5,6 cm
Tloušťka profilu .....	1,4 cm
Hmotnost pancěře .....	7 kg/m <sup>2</sup>
Elektrický pohon .....	
Ruční pohon .....	Zámek+pružina

### BARVY

Standardní barvy



### LIBOVOLNÁ BARVA RAL

Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev

### POHONY


Elektrické



Ruční



### ROZMĚRY

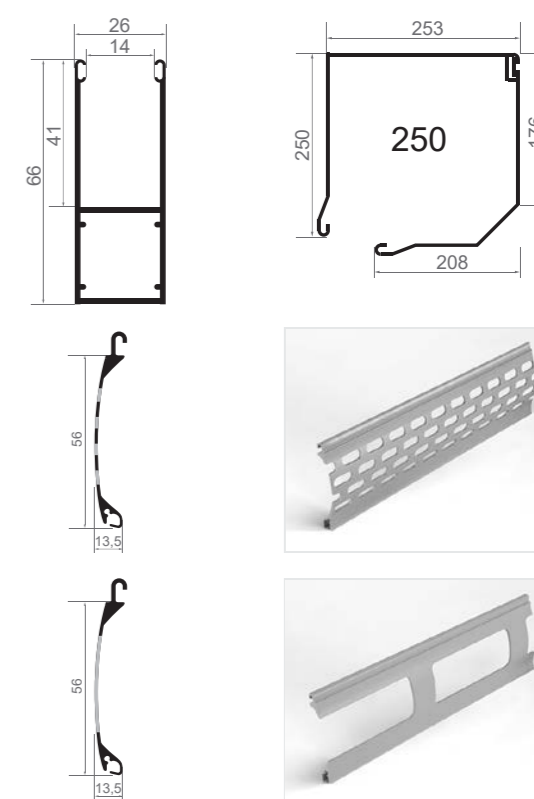

# EASYLOOK 84

ROLOVACÍ MŘÍŽ




## PARAMETRY

<b>Maximální šířka + konzoly</b>	
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm .....	710 cm
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm + skříňka .....	600 cm
<b>Maximální výška</b>	
Hliníková skříňka 30 cm .....	320 cm
Hliníková skříňka 30 cm při šířce vrat nad 450 cm .....	300 cm
Hliníková skříňka 36 cm .....	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm .....	510 cm
Ocelové konzoly .....	600 cm
<b>Maximální plocha vrat</b> .....	
32,4 m <sup>2</sup>	
Hliníkové boky .....	30 cm
Ocelové boky .....	36 cm i 40 cm
Profil EasyLook .....	EasyLook 84
Výška profilu .....	8,4 cm
Tloušťka profilu .....	1,8 cm
Hmotnost pancíře .....	9 kg/m <sup>2</sup>
Pohony .....	




## ROZMĚRY

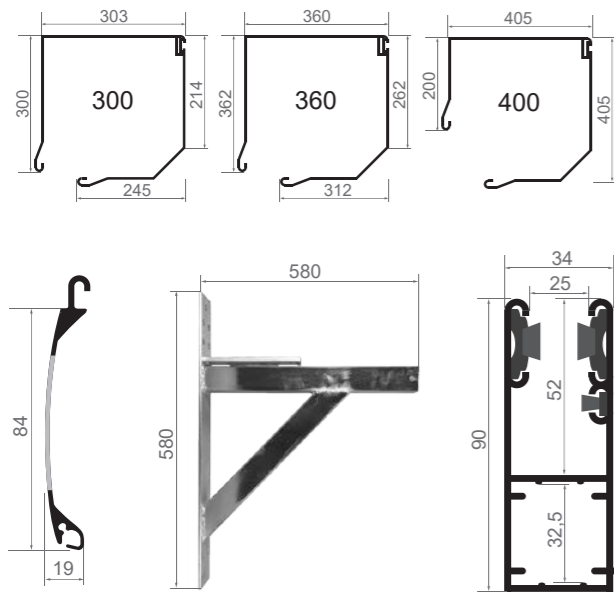

## BARVY

### LIBOVOLNÁ BARVA RAL

Standardní barvy



Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných barev



## SYSTÉMY ŘÍZENÍ BE SMARTIE

### ÚSTŘEDNÝ

BE SMARTIE  
ECOLINE + 2 DÁLKOVÁ  
OVLÁDÁNÍ 4-KANÁLOVÁ



BE SMARTIE  
PROLINE + 2 DÁLKOVÁ  
OVLÁDÁNÍ 4-KANÁLOVÁ



### DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ

DÁLK. OVLÁDÁNÍ  
ECOLINE/PROLINE 4-KANÁLOVÉ



### FOTOBUNĚKY

FOTOBUNKA  
PROLINE



## SYSTÉMY ŘÍZENÍ SOMFY


DÁLKOVÉ  
OVLÁDÁNÍ  
KEYTIS 2 NS,  
2-KANÁLOVÉ



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ  
KEYGO 4 RTS,  
4-KANÁLOVÉ  
do přívěsku na klíče



DÁLKOVÉ  
OVLÁDÁNÍ  
KEYTIS 2 NS,  
4-KANÁLOVÉ



NÁSTĚNNÝ  
VYSILAČ  
2-KANÁLOVÝ



VÝSTRAŽNÉ  
SVĚTLO  
S ANTÉNOU



SADA  
FOTOBUNĚK



RADIOVÁ  
KÓDOVÁ  
KLÁVESNICE  
DIGIPAD RTS

## SYSTÉMY ŘÍZENÍ GFA ELETROMATEN



ŘÍDICÍ CENTRÁLA  
TS970



ŘÍDICÍ CENTRÁLA  
TS971



DÁLKOVÉ  
OVLÁDÁNÍ  
4-KANÁLOVÉ



OVLÁDACÍ  
KAZETA



PŘEVODOVKA



SEMAFOR

## ELEKTRICKÉ SPÍNAČE

### TLAČÍTKOVÉ

#### SMĚROVÉ

PODOMÍTKOVÉ NÁSTĚNNÉ



#### IMPULSNÍ

PODOMÍTKOVÉ NÁSTĚNNÉ



### NA KLÍČ

#### SMĚROVÉ

PODOMÍTKOVÉ NÁSTĚNNÉ



#### IMPULSNÍ


PODOMÍTKOVÉ NÁSTĚNNÉ



PRŮMYSLOVÝ  
SPÍNAČ IP 65



DUAL OVLADAČ  
PRO 2 SPÍNAČE



## DOPLŇKY



ZÁMEK  
ZAJIŠŤUJÍCÍ  
OTVOR  
KLIKY



KARDANOVÝ  
KLOUB 90°



VĚŠÁKY  
- BLOKY



ZÁMEK  
ZAJIŠŤUJÍCÍ  
OTVOR  
KLIKY



ŠNEKOVÁ  
SADA



NOUZOVÉ  
OTEVÍRÁNÍ



VĚTRACÍ



EXTRUDO-  
VANÝ  
PROFIL  
EASYLOOK

■ KVALITA,  
KTERÁ OKOUZLUJE

exkluzivní systém  
technického vložkování

safeON



■ BEZPEČNÁ OBJEDNÁVKA  
BEZ OBAV

obal  
a doprava

packON



■ JSME ZDE VŽDY  
PRO VÁS

profesionální podpora  
po nákupu

actiON




Rolovací vrata jsou vybavena autorským systémem technického vložkování všech prvků, které přijdou do styku s pláštěm vrat. Díky tomuto řešení budou vaše vrata vypadat jako nová po mnoho dalších let.

Vysoká kvalita hliníku a lakových nátěrů ve spojení se systémem safeON – právě to očekáváte od rolovacích vrat PREMIUM



Za účelem vhodného zajištění vrat během dopravy, skladování a přenášení jsme se rozhodli použít speciální, 5-vrstvou kartónovou bednu. Systém packON jsme vyvinuli právě pro vás.

Než se k vám vaše vysněná vrata dostanou, aby vám mohla sloužit mnoho let, musí urazit spousta kilometrů. Proto jsme vyvinuli výjimečný obal, který zaručuje plnou ochranu během přepravy. Od výroby po montáž. Systém packON = bezpečnost.

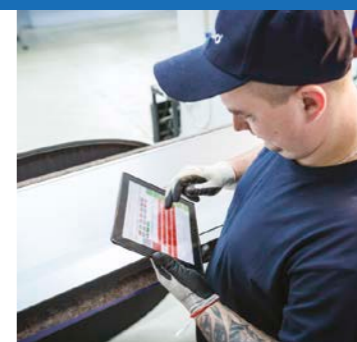

Obrovskou předností vrat Polfendo je zajištění povrchu pancíře pěnou 0,8 mm a použití ochranných fólií na všech konstrukčních součástech. Během montáže vaše vrata nepoškodíte. Perfektní vrata si vyžadují perfektní zajištění.


Balení příslušenství, elektronických součástí a dokumentace probíhá pod přísným dohledem vyškolených zaměstnanců s podporou vyhrazených systémů CRM. Díky trojnásobné kontrole obdržíte přesně to, co jste si objednali.



Koupě, montáž a první uvedení do provozu je již za vámi, nyní se počítá spolehlivost a doba reakce při případné havárii. V takovém případě se můžete spolehnout na naše zkušenosti. Vaše spokojenost a pohodlí při každodenním používání vrat Polfendo je jedním z pilířů naší filozofie.

**VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ  
DOSTUPNÉ OBRATEM**

N A V R A T E C H Z Á L E Ž Í

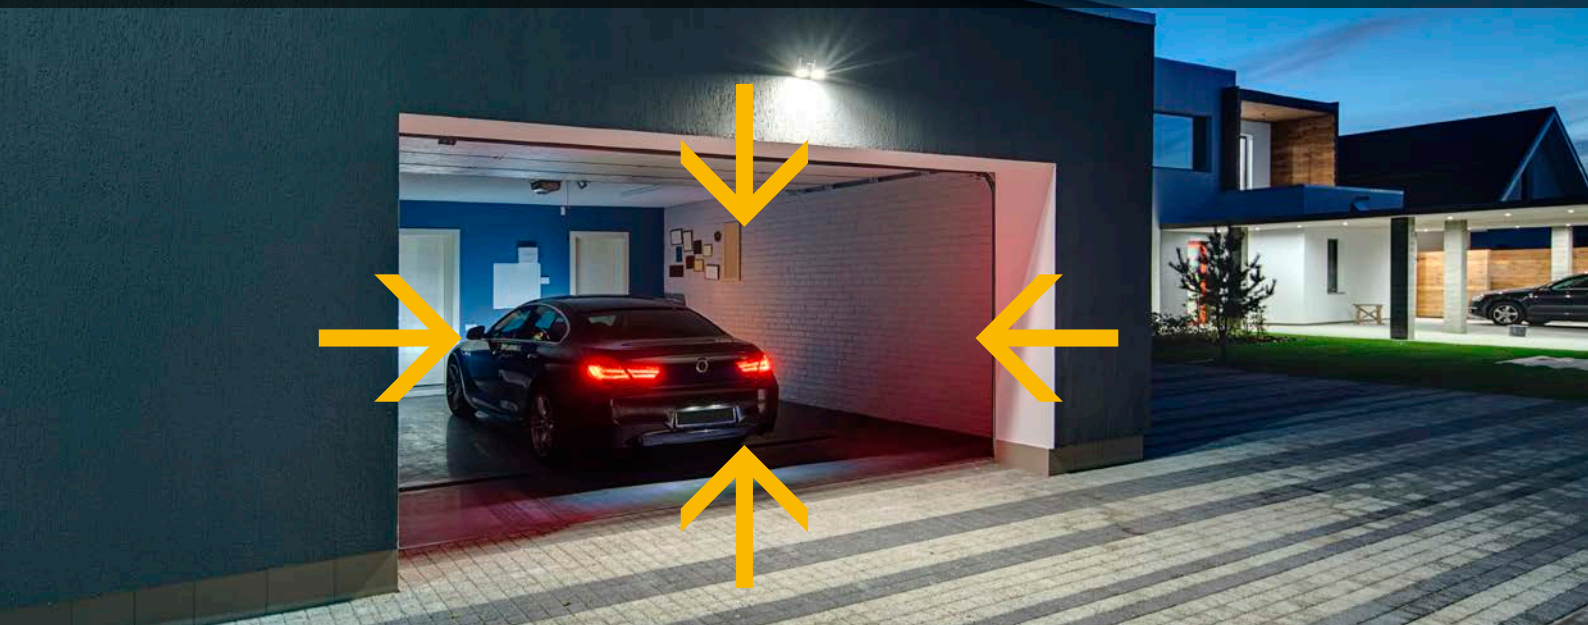

JIMI TORE s.r.o.  
Altýře 3285/1B  
767 01 Kroměříž  
Tel.: 573 335 480  
Fax: 573 335 481  
E-mail: [info@jimi-tore.cz](mailto:info@jimi-tore.cz)  
[www.jimi-tore.cz](http://www.jimi-tore.cz)

**TJIMI TORE**

VÝROBA GARÁŽOVÝCH A PRŮMYSLOVÝCH VRAT